


SPOSÓB POMIARU MOSKITERY RAMKOWEJ

Ramkę siatkową należy mierzyć od wnętrza pomieszczenia w otwartym oknie.

1. Okna o wyglądzie profilu:

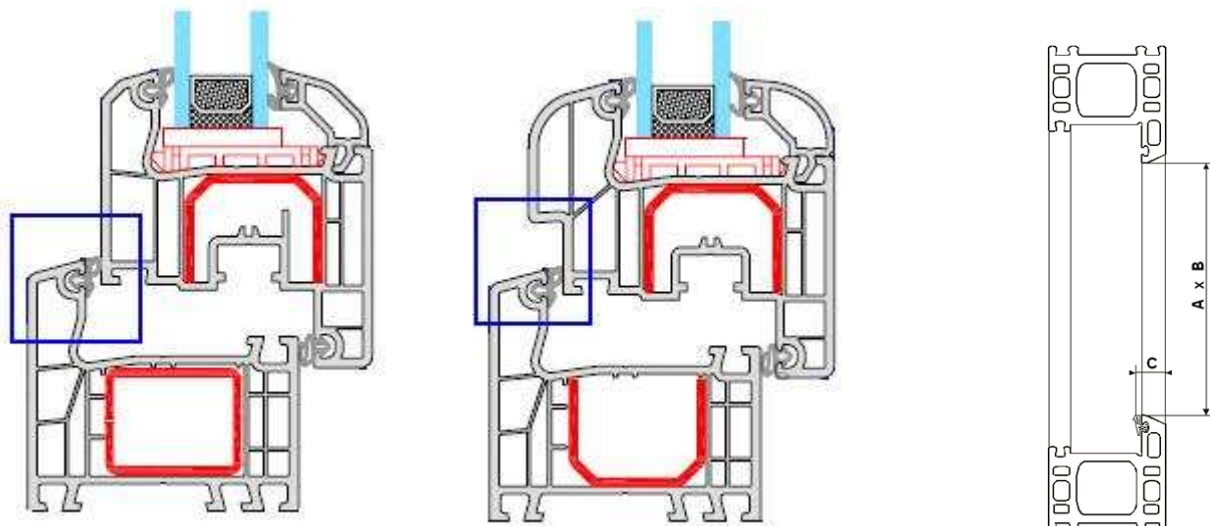


Zmierzyć wymiar światła ramy okiennej (wysokość i szerokość).

Uwaga! Pomiaru należy dokonać w 3 miejscach (na skrajach i w środku) i jeśli wyniki są różne, podać najmniejszy ze zmierzonych wymiarów.

Podajemy także grubość profilu, wymiar ten podajemy w celu doboru odpowiednich rygli mocujących.

2. Okna o wyglądzie profilu:

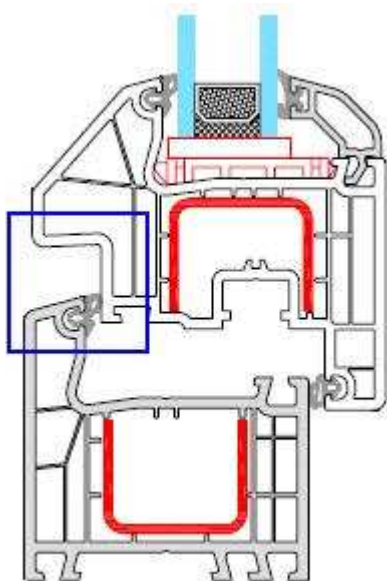

Pomiar wykonać tak jak w punkcie 1, ale na zamówieniu dopisać uwagę: „Rygle przymocować z drugiej strony”. Typowe mocowane ramki moskitiery nie jest możliwe ze względu na zlicowany profil skrzydła okiennego, który wypycha ramkę na zewnątrz.

3. Okna drewniane

Pomiar wykonać tak jak w punkcie 1.

Okna drewniane najczęściej wyposażone są w aluminiowe okapniki umieszczone w ramie okna uniemożliwiające ryglowanie ramki na dolnym profilu. W przypadku takich okien należy dopisać na zamówieniu uwagę: „Bez rygli na dolnym profilu”.

Uwagi ogólne

Wymiary podajemy w cm. Każdorazowo w trakcie pomiaru sprawdzić, przykładając próbkę ramki do okna (jeśli klient taką posiada), czy przy obranym sposobie montażu nie nastąpi „kolizja” między zamkniętym skrzydłem okiennym a profilem ramki, rygłem (szczególnie w oknach licowanych) lub siatką i jeśli to konieczne skorygować odpowiednio pomiar.

Uwaga! Firma nie ponosi odpowiedzialności za źle podane wymiary.

Zapraszamy do zakupów.

OKNOsfera